

Rook- en hittemelders met batterij

R200x

TOEPASSING

De rook- en hittemelders van Honeywell Home zijn ontworpen voor alle soorten woningen, inclusief vrijetijdsaccommodaties, gastenverblijven en caravans.

Bescherm uw klanten tegen dat wat ze niet kunnen zien.

Veel gevaren binnenshuis zijn moeilijk te detecteren en worden vaak te laat herkend, zoals huisbranden en koolmonoxidevergiftiging.

Verbeterde veiligheidsnormen en nieuwe voorschriften (met name met betrekking tot de installatie van rookmelders) hebben de gevolgen van een woningbrand aanzienlijk gereduceerd, maar roken en koken blijven toch een van de meeste voorkomende oorzaken.


Zowel de regeringen in de EU als de VK adviseren brandbestendige huishoudelijke materialen, toestellen en meubels. Deze genereren veel minder rook dan standaardmaterialen, waardoor de rookmelders langere tijd nodig hebben om te waarschuwen voor branden.

"ONE GO, ALL GO"-TECHNOLOGIE


Het bereik van onderling verbonden alarmen kan draadloos plaatsvinden, dus als één alarm afgaat gaan ze allemaal af zodat het alarm wordt gemaximaliseerd.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Alarmgeheugen
- Levensduur / garantie 10 jaar
- Zeer slank ontwerp rookalarm
- Signaal bij einde levensduur
- Alarm stilzetten voor 10 minuten
- Foutmelding stilzetten voor 9 uur
- Sabotage vergrendelfunctie (optioneel)
- De doorverbonden alarmen om een "one-go-all-go"-functie te garanderen - R200S-N, R200S-H, R200ST-N alleen draadloze series
- Alarm met hoog decibel
- Automatische zelftest

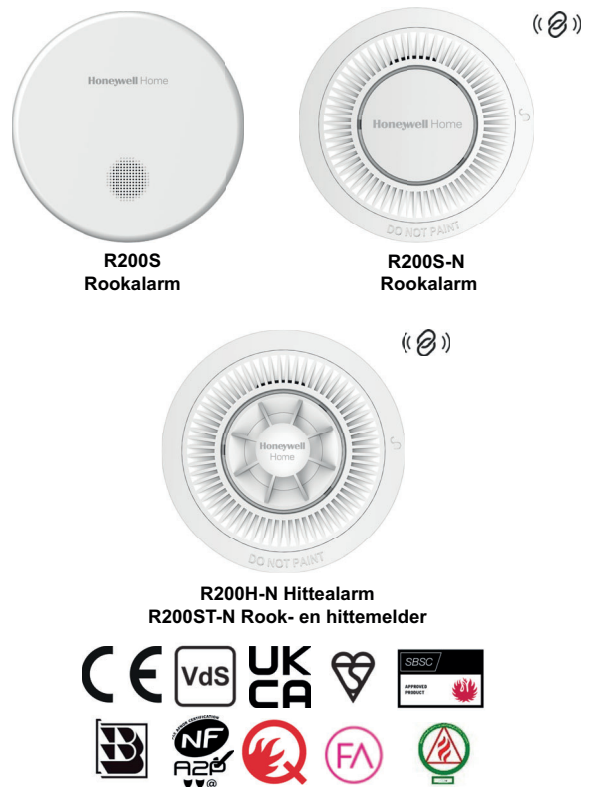

INSTALLATIE RICHTLIJNEN:

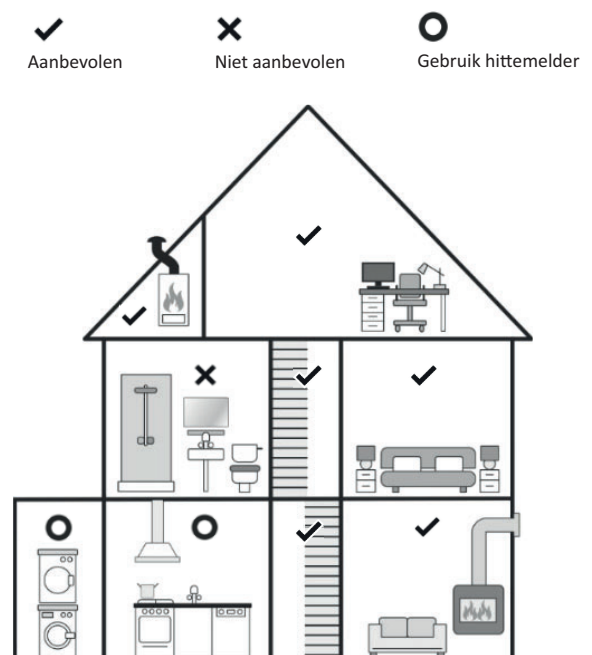

TECHNISCHE DATA

	R200S-1	R200S-3	R200S-N1	R200S-N3	R200H-N1	R200ST-N1	R200S-2	R200S-N2	R200H-N2	R200ST-N2
Talen:	Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds						Bulgaars, Hongaars, Oekraïens, Pools, Roemeens, Slowaaks, Tsjechisch, Turks			
Specificaties										
Detectietype:	Rook-melder	Rook-melder	Rook-melder	Rook-melder	Hitte-melder	Rook- en hitte-melder	Rook-melder	Rook-melder	Hitte-melder	Rook- en hitte-melder
Hoorbare melding:	Ja. Geluidsbron met 85 dB @ 3 m									
Visuele melding:	Ja. Knipperende rode led									
Levensduur:	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Sabotage bestendig:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschermings-klasse:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Afmetingen (mm):	Ø116 x 23,3	Ø116 x 23,3	Ø104 x 41,4	Ø104 x 41,4	Ø104 x 55,4	Ø104 x 55,4	Ø116 x 23,3	Ø104 x 41,4	Ø104 x 55,4	Ø104 x 55,4
Garantie:	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Gewicht:	120 g	120 g	153 g	153 g	148 g	155 g	120 g	153 g	148 g	155 g
Gewicht (met verpakking):	340 g	340 g	360 g	360 g	360 g	360 g	340 g	360 g	360 g	360 g
Batterij										
Batterijtype:	CR123		CR17450				CR123	CR17450		
Batterijlevensduur:	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Interconnectie										
Koppelbaar:	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Max. RF-bereik:	-	-	100 m	100 m	100 m	100 m	-	100 m	100 m	100 m
RF-frequentie:	-	-	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz	-	868 MHz	868 MHz	868 MHz


Opmerking: Lithiumbatterij CR123 of CR17450 3V; ingebouwd en niet uitwisselbaar.

BESTEL INFORMATIE

Types

Beschrijving:	OS.-Nr:
Rookmelder West-EU	R200S-1
Rookmelder Oost-EU	R200S-2
Rookmelder Frankrijk (NF goedgekeurd)	R200S-3
Koppelbare rookmelder West-EU	R200S-N1
Koppelbare rookmelder Oost-EU	R200S-N2
Koppelbare rookmelder (NF goedgekeurd)	R200S-N3
Koppelbare hittemelder West-EU	R200H-N1
Koppelbare hittemelder Oost-EU	R200H-N2
Koppelbare rook + hittemelder West-EU	R200ST-N1
Koppelbare rook + hittemelder Oost-EU	R200ST-N2

AFMETINGEN

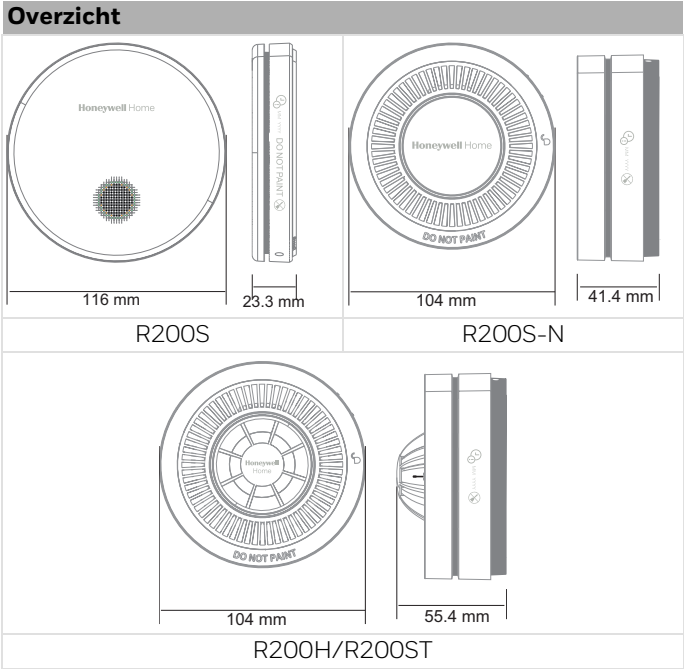

Opmerking: Alle afmetingen in mm tenzij anders vermeld.